



Led verlichtingssystemen


RF RGB Controller DMX Led driver DMXD3

Toepassingen:
Aansturen van alle RGB
produkten met common
+ aansluiting 12 Volt
3x3 Amp uitgang



Aansluitspanning :	12 Volt DC
Stroomverbruik :	0,08 A - 6 Amp
Eigen verbruik Vermogen (Watt) :	1
Max aansluitstroom :	3 x 3 Amp
Max aansluitvermogen :	3 x 36 Watt
Bediening :	Radio control

Deze controller werkt op ingebouwde programma's welke door het geven van een DMX signaal wordt overgenomen door het dmx signaal (adres instelbaar)

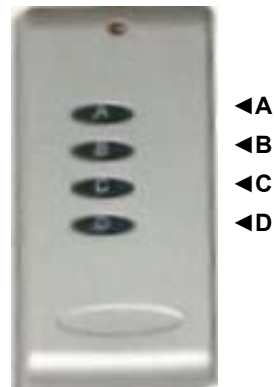

- Knop A. Programma (steeds 1 verder)
- Knop B. Programma sneller
- Knop C. Programma langzamer
- Knop D. Aan / uit

Programma volgorde

Rood
Blauw
Geel
Groen
Paars
Cyaan
Wit

3 Kleuren wisselend

7 Kleuren wisselend

3 Kleuren Faden

7 Kleuren Faden